


## Capucha protectora arco eléctrico

- o Por encima de HRC3
- o Escudo de arco y la tela se conectan mediante hebilla ignífuga. fácil de limpiar.
- o Con colgantes anillo en la parte superior para un fácil almacenamiento.
- o Con soporte de casco y hebilla, el casco puede ser montado en el interior del capó.
- o Recubrimiento ant-niebla.
- o Espacio adecuado para movimiento de la cabeza.
- o Capó superpuso al Abrigo para la seguridad.
- o Valor ATPV está en la esquina inferior izquierda de la parte frontal.

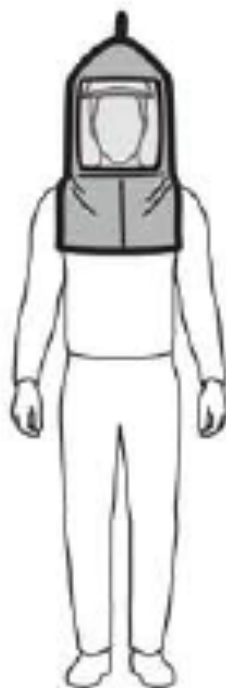

Arc Flash Protective Hood

Protección	Capas	Descripción del tejido	Protección del Visor cal/cm2	ATPV del tejido cal/cm2
HRC3	2	Blend 7.5 Onzas.	40	29 - 31
HRC3	2	Modacrílico 7.0 Oz.	40	31 - 32
HRC4	2	1 x Modacrílico 7.0 Oz. + 1 x Barrera termica	75	40.1 - 42.0
HRC4	4	1 x Aramida 6.0 Oz. + 2 x Aramida 4.5 Oz. + 1 x Barrera termica	100	>100